

REALTIDSKATALOG
FÖR
KEIM CONCRETAL - PÅ BETONG



Katalogen är skapad i realtid och visar de produkter som just i detta ögonblick finns i vår produktdataas.

Vissa beställningsvaror eller kundunika produkter kan saknas häri. Hittar Ni inte det Ni söker är ni alltid välkomna att kontakta oss.

Om katalogen skapas i samma ögonblick vi administrerar databasen, kan detta resultera i att någon vara ser konstig ut eller saknar komplett information. Vi reserverar oss för de "tryckfel" detta kan innebära.

Se denna katalog som 14 sidors inspiration till det hem du vill skapa.

It's not about what we got, It's all about what You want!

Innehåll

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | | 3 |
| 1.0.0.1 | KEIM Concretal-Bruk-R 25 kg | 4 |
| 1.0.0.2 | KEIM Concretal-Finspackel 25kg | 5 |
| 1.0.0.3 | KEIM Concretal-Universalbruk 25kg | 6 |
| 1.0.0.4 | KEIM Concretal®-C | 7 |
| 1.0.0.5 | KEIM Concretal®-Fixativ | 8 |
| 1.0.0.6 | KEIM Concretal®-Lasur | 9 |
| 1.0.0.7 | KEIM Concretal®-MKH | 10 |
| 1.0.0.8 | KEIM Concretal®-W | 11 |
| 1.0.0.9 | KEIM Concretal®-W Grov | 12 |
| 1.0.0.10 | KEIM Silan 100 | 13 |
| 1.0.0.11 | KEIM Silangrund | 14 |


1



KEIM Concretal-Bruk-R 25 kg

KEIM Concretal?-Bruk-R, grovbruk till KEIM Concretal?- Betongreoveringssystem. Användningsområde: Renoveringsbruk till större reparationer- dynamisk och ikkedynamisk belastade underlag.

NyansGrå. Bearbetning Rörmaskin eller tvångsblandare. Murslev, skyffel, putsbräda eller slipstål. *Förbrukning* Förbrukningen uppgår till ca 1,8 kg/m² per mm skiktjocklek. *Leverans form* 25 kg säck.

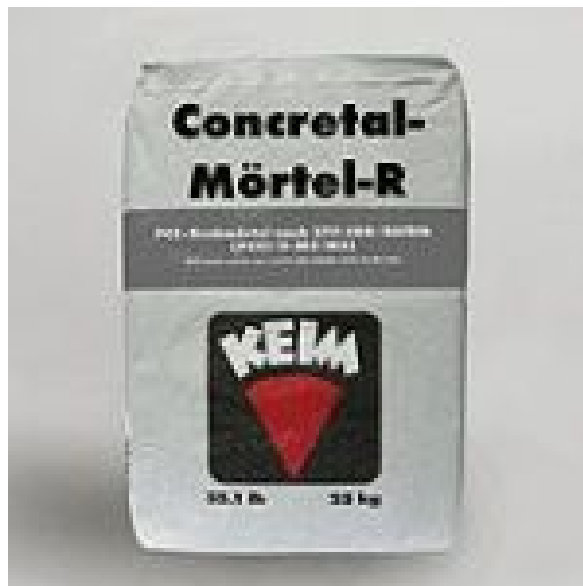

PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|------------|-----------------------------|-----------|
| KEIM-ConcR | KEIM Concretal-Bruk-R 25 kg | 2 284 SEK |

KEIM Concretal-Finspackel 25kg

KEIM Concretal?-Finspackel är ett finspackel för betong. Användningsområde: Spackling av betong - även efter betongreparationer med *KEIM Concretal?-Bruk-R* - på lodrätta betongytor.

NyansGrå. Bearbetning Rörmaskin, tvångsblandare. Spackel, murslev eller slipstål. *Förbrukning* Ca. 1,75 kg torr spackelmassa per m² vid 1mm skiktjocklek. *Leverans form* 25 kg säck.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|---------------|--------------------------------|-----------|
| KEIM-ConcFein | KEIM Concretal-Finspackel 25kg | 2 284 SEK |

KEIM Concretal-Universalbruk 25kg

KEIM Concretal?-Universalbruk, putsbruk för reparationer av normal- och lättbetong, vid husbyggnation. Användningsområde:

Hydraliskt härdande bruk till renovering av ikke dynamiska byggnadskonstruktioner i betong.

*NyansGrå.Bearbetning*Rörmaskin eller tvångsblandare. Murslev, putsbräda, slipstål eller spruta. *Förbrukning*Ca. 1,52 kg/m² torrbruk. *Leverans form*25 kg säck.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|------------|-----------------------------------|-----------|
| KEIM-ConcU | KEIM Concretal-Universalbruk 25kg | 2 284 SEK |

KEIM Concretal®-C

KEIM Concretal®-C är en solsilikatakryl, enkomponentfärg enligt DIN EN 1062 och betongskyddsfärg enligt DIN EN 1504, med högt skydd mot stål- och kloridkorrosion samt mot frostsador. Färgen bevarar den ursprungliga betongestetiken tack vare mineralisk matt yta.

NyansKEIM Palette exklusiv. Bearbetning Borste, rulle eller airless spruta. Förbrukning Ca. 0.3 kg/m² för 2 behandlingar, beroende på underlag. Leverans form 5 kg och 20 kg burk.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|-----------------|---------------------------------------|-----------|
| KEIM-ConcC20Br1 | KEIM Concretal-C Bruten grupp1, 25 kg | 7 238 SEK |
| KEIM-ConcC20Br2 | KEIM Concretal-C Bruten grupp2, 20 kg | 8 213 SEK |
| KEIM-ConcC20v | KEIM Concretal-C Vit, 20 kg | 6 809 SEK |
| KEIM-ConcC5Br1 | KEIM Concretal-C Bruten grupp1, 5 kg | 1 973 SEK |
| KEIM-ConcC5Br2 | KEIM Concretal-C Bruten grupp2, 25 kg | 2 257 SEK |
| KEIM-ConcC5v | KEIM Concretal-C Vit, 5 kg | 1 865 SEK |

KEIM Concretal®-Fixativ

KEIM Concretal®-Fixativ är en förtunning och grund, baserad på silikatbas för betongytor. Användningsområde:

KEIM Concretal®-Fixativ används som förtunning eller tillsatsmedel till silikatbaserad färg som används i *KEIM Concretal® System*. *KEIM Concretal®-Fixativ* mättar sugande- samt förstärker porösa underlag. Förtunning till: KEIM Concretal®-W KEIM Concretal®-W-Grob KEIM Concretal®-Lasur KEIM Contact®-Plus

Nyans Mjölaktig. *Bearbetning* Pensel eller spruta. *Förbrukning* Vid grundning på släta underlag ca. 0,1-0,2 liter/m². *Leverans form* 5 liter och 20 liter dunk.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|---------------|----------------------------|-----------|
| KEIM-ConcFx20 | KEIM Concretal-Fixativ 20l | 5 375 SEK |
| KEIM-ConcFx5 | KEIM Concretal-Fixativ 5l | 1 735 SEK |

KEIM Concretal®-Lasur

Bruksklar silikatbaserad betongfärg som målas i tunt lager för täckande eller laserande målningsbehandling. Användningsområde: KEIM Concretal®-Lasur används som täckande och laserande behandling för bevaring och skydd av betongens stuktur och övriga uttrycksform, så väl inom- som utomhus. KEIM Concretal®-Lasur är inte avsett för vågräta eller något lutande ytor.

Nyans Över 200 standardkulörer enligt KEIM Palette-exklusiv. Bearbetning: Lasyr, pensel, ruller eller spruta. Förbrukning: Vid två täckande strykningar på släta underlag: Ca 0,25 liter/m². KEIM Concretal®-Lasur och ca. 0,04 liter/m² KEIM Concretal®-Fixativ. Vid två laserande strykningar: Allt efter förtunningsgrad. Leveransform: 5 liter och 15 liter burk.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|-------------------|--|-----------|
| KEIM-ConcLas15Br1 | KEIM Concretal-Lasur 15 kg Bruten Grupp1 | 5 020 SEK |
| KEIM-ConcLas15Br2 | KEIM Concretal-Lasur 15 kg Bruten Grupp2 | 5 020 SEK |
| KEIM-ConcLas15Br3 | KEIM Concretal-Lasur 15 kg Bruten Grupp3 | 6 487 SEK |
| KEIM-ConcLas15v | KEIM Concretal-Lasur 15 kg Vit | 5 020 SEK |
| KEIM-ConcLas5Br1 | KEIM Concretal-Lasur 5 kg Bruten Grupp1 | 1 836 SEK |
| KEIM-ConcLas5Br2 | KEIM Concretal-Lasur 5 kg Bruten Grupp2 | 1 836 SEK |
| KEIM-ConcLas5Br3 | KEIM Concretal-Lasur 5 kg Bruten Grupp3 | 2 381 SEK |
| KEIM-ConcLas5v | KEIM Concretal-Lasur 5 kg Vit | 1 836 SEK |

KEIM Concretal®-MKH

KEIM Concretal®-MKH Mineralbaserat korrosionsskydd och vidhäftning för KEIM Concretal- Betongreningssystem. Användningsområde: För att erhålla Korrosionsskydd samt för en bättre vidhäftning mellan cementbundna underlag och *KEIM Concretal®- Bruk-R* vid betongreparationer och nyläggningar.

NyansGrå. Bearbetning Pensel eller borste. Förbrukning 120g/lpm Ø 16 mm som korrosionsskydd (två strykningar). 1000 - 1100 g/m² som häftbrygga, beroende på grovlek och temperatur. Leverans form 5 kg och 20 kg burk.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|----------------|-------------------------|-----------|
| KEIM-ConcMKH20 | Keim Concretal MKH 20kg | 3 733 SEK |
| KEIM-ConcMKH5 | Keim Concretal MKH 5kg | 1 026 SEK |

KEIM Concretal®-W

Bruksklar, silikatbaserad betongskyddsfärg. Användningsområde:

KEIM Concretal®-W användes för skydd av utvändiga betongytor samt av invändiga betongytor med större belastning, t ex. i parkeringshus. *KEIM Concretal®-W* skyddar mot vatteninträngning och nedbrytning pga. vind, väder och karbonatisering.

KEIM Concretal®-W är inte lämpligt för vågräta eller svagt lutande ytor.

Nyans Över 200 standardkulörer enligt KEIM Palette-exklusiv. *Bearbetning* Pensel, roller eller airless spruta (munstycke: 0.79 mm). *Förbrukning* 2 strykningar: Ca. 0,35 kg/m² KEIM Concretal®-W och 0,02 liter/m² KEIM Concretal®-Fixativ. *Leverans form* 5 kg och 15/25 kg burk.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|-----------------|--------------------------------------|-----------|
| MEIM-ConcW15Br1 | KEIM Concretal-W 15 kg Bruten Grupp1 | 4 070 SEK |
| MEIM-ConcW15Br2 | KEIM Concretal-W 15 kg Bruten Grupp2 | 4 630 SEK |
| MEIM-ConcW25Br1 | KEIM Concretal-W 25 kg Bruten Grupp1 | 6 460 SEK |
| MEIM-ConcW25Br2 | KEIM Concretal-W 25 kg Bruten Grupp2 | 7 350 SEK |
| MEIM-ConcW25V | KEIM Concretal-W 25 kg Vit | 5 911 SEK |
| MEIM-ConcW5Br1 | KEIM Concretal-W 5 kg Bruten Grupp1 | 1 370 SEK |
| MEIM-ConcW5Br2 | KEIM Concretal-W 5 kg Bruten Grupp2 | 1 568 SEK |
| MEIM-ConcW5V | KEIM Concretal-W 5 kg Vit | 1 295 SEK |

KEIM Concretal®-W Grov

Bruksfärdig betongskyddsfärg med korn på silikatbas. Användningsområde: Grundbehandling på svåra och lagade betongytor. Försluter krackeleringar och utjämnar strukturskillnader.

NyansTonat mot över 200 standardkulörer KEIM Palette-exklusiv. Bearbetning Pensel eller roller. Förbrukning Ca. 0,20 kg/m² KEIM Concretal®-W-Grov och 0,02 liter/m² KEIM Concretal®-Fixativ per behandling. Beroende på underlagets struktur. Leverans form 5 kg och 25 kg burk.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|------------------|---|------------|
| KEIM-ConcWG15Br1 | KEIM Concretal-W Grov 15 kg Bruten Grupp1 | 5 861 SEK |
| KEIM-ConcWG15Br2 | KEIM Concretal-W Grov 15 kg Bruten Grupp2 | 6 667 SEK |
| KEIM-ConcWG25Br1 | KEIM Concretal-W Grov 25 kg Bruten Grupp1 | 9 302 SEK |
| KEIM-ConcWG25Br2 | KEIM Concretal-W Grov 25 kg Bruten Grupp2 | 10 584 SEK |
| KEIM-ConcWG25v | KEIM Concretal-W Grov 25 kg Vit | 8 512 SEK |
| KEIM-ConcWG5Br1 | KEIM Concretal-W Grov 5 kg Bruten Grupp1 | 1 973 SEK |
| KEIM-ConcWG5Br2 | KEIM Concretal-W Grov 5 kg Bruten Grupp2 | 2 257 SEK |
| KEIM-ConcWG5v | KEIM Concretal-W Grov 5 kg Vit | 1 865 SEK |

KEIM Silan 100

Hydrofobering utan lösningsmedel på Silanbas enligt ZTV-SIB 90 OS-A. Användningsområde: *KEIM Silan-100* kan användas som hydrofobering eller som grundning i samband med KEIM Concretal-färg eller *KEIM Concretal-Lasur*.

NyansFärglös. Bearbetning Pensel eller lågtrycksspruta. *Förbrukning* Vid en behandling: 0,17 liter - 0,20 liter/m². Vid två behandlingar: 0,3 liter/m². Detta beroende av underlagets sugförmåga och struktur. *Leverans form* 5 liter och 25 liter dunk.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|--------------|--------------------|------------|
| KEIM-Silan25 | KEIM Silan 100 25l | 15 287 SEK |
| KEIM-Silan5 | KEIM Silan 100 5l | 3 364 SEK |

KEIM Silangrund

KEIM Silangrund är ett vattenavvisande silanbaserande grundmedel i alkoholupplösning.

Användelsesområde:

Med *KEIM Silangrund* kan stark vattenbelastade eller fuktkänsliga mineraliska, porösa ytor göras vattenavvisande.

*NyansFärglös. BearbetningPensel. Förbrukning*Ca. 0,2 - 0,8 liter/m²? Beroende på underlaget.*Leverans form*5 liter och 25 liter dunk.



PRODUKTVARIANTER

| Artnr. | Benämning | Pris |
|----------------|---------------------|-----------|
| KEIM-SilanGr25 | Keim Silangrund 25l | 8 588 SEK |
| KEIM-SilanGr5 | Keim Silangrund 5l | 1 890 SEK |